

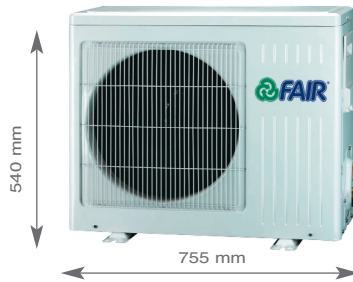


Installazione FAI DA TE

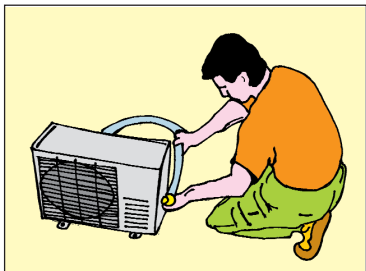

12000 Btu/h - fino a 40 mq
freddo caldo dry
clima ecologico

kit di installazione compreso
 manuale guida alla facile installazione

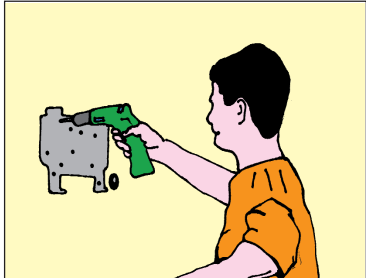

- > raffreddamento
- > riscaldamento
- > deumidificazione
- > ventilazione 3 vel.

- > funzione notturna
- > flusso orientabile
- > regolazione orari
- > autorestart

- > funzione auto
- > telecomando
- > imballo unico
- > collegamento di serie 3 m.



potenza refrigerante (°)	btu/h	11917	tensione alimentazione	U/Ph/Hz	230/1/50	
	watt	3495		potenza ass. refriger.	W	971
	EER	3,60		potenza ass. riscald.	W	964
potenza riscaldante (°)	btu/h	12247	assorbimento refriger.	amp	4,7	
	watt	3591	assorbimento riscald.	amp	4,6	
	COP	3,73	livello rumorosità (rilevato a 1 metro)	dB(A) U.I.	42	
deumidificazione	l/h	1,2	compressore		R	
portata d'aria	m ³ /h	550	carica gas R 410 A	Hg	0,78	
unità interna			peso	Hg U.I.	10	
velocità max				Hg U.E.	34	
tubazioni aspirazione	∅	3/8"				
tubazioni mandata	∅	1/4"				

(°) La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.).

(°) La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.



VIA LAGO DI COSTANZA, 24 - 36015 SCHIO - VI - TEL 0445 698 000 - FAX 0445 698 100